



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt


Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



2880-00XLE mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (045N), Umlaufende
Fußbedienung (095E)

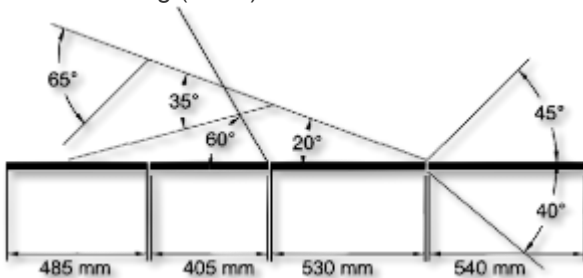

2880-00XLE mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (045N), Umlaufende
Fußbedienung (095E)

Technische Daten:

Höhenverstellbereich:

o Elektromotorisch (Modell 2880-..XLE): 510 mm bis 950 mm in 22 Sek.

o Hydraulisch (Modell 2880-..XL/H): 530 mm bis 950 mm

Länge der Liegefläche: 1.950 mm

Breite der Liegefläche: 700 mm

Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)



Therapie-Liege mit 6 verstellbaren Polstersegmenten Modell 2880-..XL

2880-00XLE und 2880-00XL/H (700 mm breit) weiß pulverbeschichtet

2880-04XLE und 2880-04XL/H (700 mm breit) silber pulverbeschichtet

Grundausrüstung:

Liegefläche 6-teilig

- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Fußteil 4-teilig, quer und längs geteilt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch
- KHD-Hygiene-Ausstattung

Höhenverstellung:

2880-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek

durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft

- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter

- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last

- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:

- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-

Freischaltung, automatische

Sperrung bei Nicht-Benutzung

2880-..XL/H:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 530 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft

- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt

- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich

- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm

- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte

- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten

- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg

- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Modell	Höhenverstellung	Gestellfarbe	€
2880-00XL/H	Hydraulisch: 530 - 950	weiß RAL 9010	3958,00
2880-03XL/H	Hydraulisch: 530 - 950	weißaluminium RAL 9006	3958,00
2880-04XL/H	Hydraulisch: 530 - 950	graualuminium RAL 9007	3958,00
2880-00XLE	Motorisch: 510 - 950	weiß RAL 9010	4045,00
2880-03XLE	Motorisch: 510 - 950	weißaluminium RAL 9006	4045,00
2880-04XLE	Motorisch: 510 - 950	graualuminium RAL 9007	4045,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 6-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil 4-teilig, quer und längs geteilt
- Jedes Fußteilsegment einzeln stufenlos bis +60° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem (Fußteil-Segmente unabhängig voneinander verstellbar)
- Untere Fußteilsegmente zusätzlich einzeln stufenlos bis -65° verstellbar durch Gasdruckfeder
- Fußteillänge:
 - oberes Fußteil: 405 mm
 - unteres Fußteil: 485 mm
- Trendelenburgpositionierung möglich

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Dewert-Hygieneausstattung:
 - o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 040N)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 046)
- Rad-Hebe-System (Art.-Nr. 045N)

Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 091E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 090E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 092E)
- Längsseitige Fußbedienung (Art.-Nr. 094E)
- Umlaufende Fußbedienung (Art.-Nr. 095E)

Weitere Sicherheitselemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (Art.-Nr. B1998E)
- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr. B1997E)

Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für - Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010K)

Dachstellung

- Dachstellung elektromotorisch (Art.-Nr. 065E)

Kopfteil-Optionen

- Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, dann Papierrollenhalter am Kopfteil nicht möglich (Art.-Nr. 056)


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung

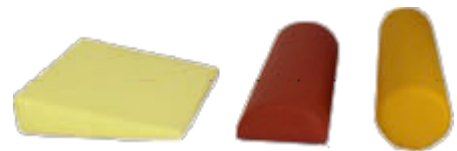

Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.


Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717

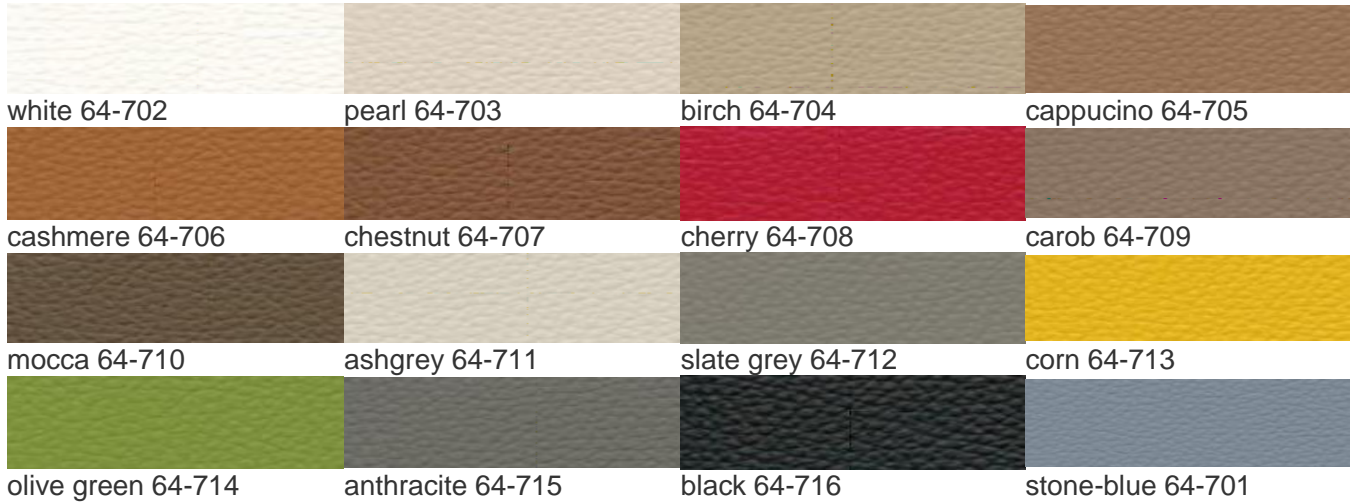

Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impessum.html>