



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



Abb. rot: 2010-00XL/H mit
Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf 4
Doppelrollen mit Zentralfeststellensystem (1180N),
Papierrollenhalter (1270F)



Abb. blau: 2010-00XLE mit
Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf 4 Comfort-
Doppelrollen mit Zentral- feststellensystem (1185),
Papierrollenhalter (1270K)

Technische Daten: • Höhenverstellbereich:
o Elektromotorisch (Modell 2010-..XLE, 2011-
..XLE): 530 mm bis 970 mm
o Hydraulisch (Modell 2010-..XL/H, 2011-..XL/H):
550 mm bis 970 mm
• Gesamtlänge der Liegefläche: min. 1.550 mm –
max. 1.950 mm
• Gesamtbreite der Liegefläche:
Modell 2010-..XLE, 2010-..XL/H: 700 mm
Modell 2011-..XLE, 2011-..XL/H: 800 mm
• Belastbarkeit (bei senkrecht abgeklapptem
Fußteil): 250 kg

• Allgemeines Zubehör



Therapieliege Modelle 2010...XL und 2011...XL

2010-00XLE und 2010-00XL/H (700 mm breit) weiß
pulverbeschichtet

2011-00XLE und 2011-00XL/H (800 mm breit) weiß
pulverbeschichtet

2010-04XLE und 2010-04XL/H (700 mm breit) silber
pulverbeschichtet

2011-04XLE und 2011-04XL/H (800 mm breit) silber
pulverbeschichtet

Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Fußteil senkrecht abklappbar
- Kopfteil positiv verstellbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder
hydraulisch
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

motorisch

Höhenverstellung:

2010-..XLE und 2011-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 530 mm bis 970 mm in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:

Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

hydraulisch

2010-..XL/H und 2011-..XL/H:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 550 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg (bei senkrecht abgeklapptem Fußteil) • Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Modell	Höhenverstellung	Liegefläche -Breite	Farbe Gestell	Preis €
2010-00XL/H	Hydraulisch: 550 - 970 mm	700 mm	weiß RAL 9010	2741,00
2010-03XL/H	Hydraulisch: 550 - 970 mm	700 mm	weißaluminium RAL 9006	2741,00
2010-04XL/H	Hydraulisch: 550 - 970 mm	700 mm	graualuminium RAL 9007	2741,00
2011-00XL/H	Hydraulisch: 550 - 970 mm	800 mm	weiß RAL 9010	2874,00
2011-03XL/H	Hydraulisch: 550 - 970 mm	800 mm	weißaluminium RAL 9006	2874,00
2011-04XL/H	Hydraulisch: 550 - 970 mm	800 mm	graualuminium RAL 9007	2874,00
2010-00XLE	Motorisch: 560 - 970 mm	700 mm	weiß RAL 9010	2828,00
2010-03XLE	Motorisch: 560 - 970 mm	700 mm	weißaluminium RAL 9006	2828,00
2010-04XLE	Motorisch: 560 - 970 mm	700 mm	graualuminium RAL 9007	2828,00
2011-00XLE	Motorisch: 560 - 970 mm	800 mm	weiß RAL 9010	2961,00
2011-03XLE	Motorisch: 560 - 970 mm	800 mm	weißaluminium RAL 9006	2961,00
2011-04XLE	Motorisch: 560 - 970 mm	800 mm	graualuminium RAL 9007	2961,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv von 0° bis +60° verstellbar
- Kopfteillänge: 450 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 1.050 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +30° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Fußteillänge: 450 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Dewert-Hygieneausstattung:
 - o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Polsteroptionen

- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm (1770)
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm (1780)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 700 mm (1772)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 800 mm (1782)



2010-00XL-H

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (1120N-10)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (1180N)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (1185)
- Rad-Hebe-System (1045N)

Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (1910E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (1920E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (1940E)
- Längsseitige Fußbedienung (1950E)

Weitere Sicherheitselemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (1998E)
- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (1997E)

Nasenschlitz

- Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (1610)
- Füllpolster für Nasenschlitz (1620)

Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (1270K)
- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 800 mm (1280K)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (1270K/F)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm (1280K/F)



2010-00XLE


Weitere Informationen:

Allgemeines Zubehör

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung

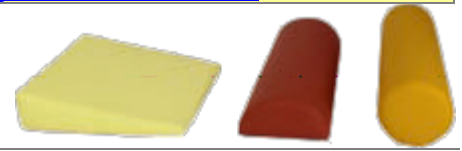


Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappuccino 64-705
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713
olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-grey	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsief/fuchsia	64-154 limone/lime green	64-177 kaktus/cactus



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliège Mehr Info >>

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliège Mehr Info >>

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00

Höhenverstellbare Hocker

Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen \varnothing 50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz
- Mit Formpolster \varnothing 420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	411,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	411,00





DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>